

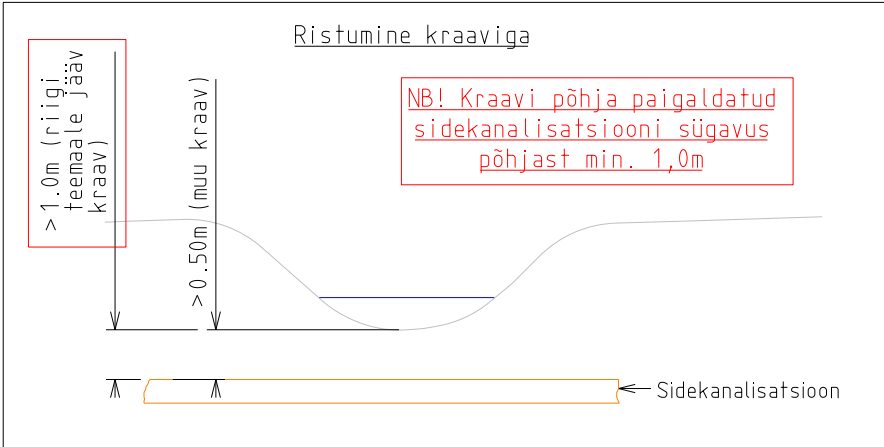
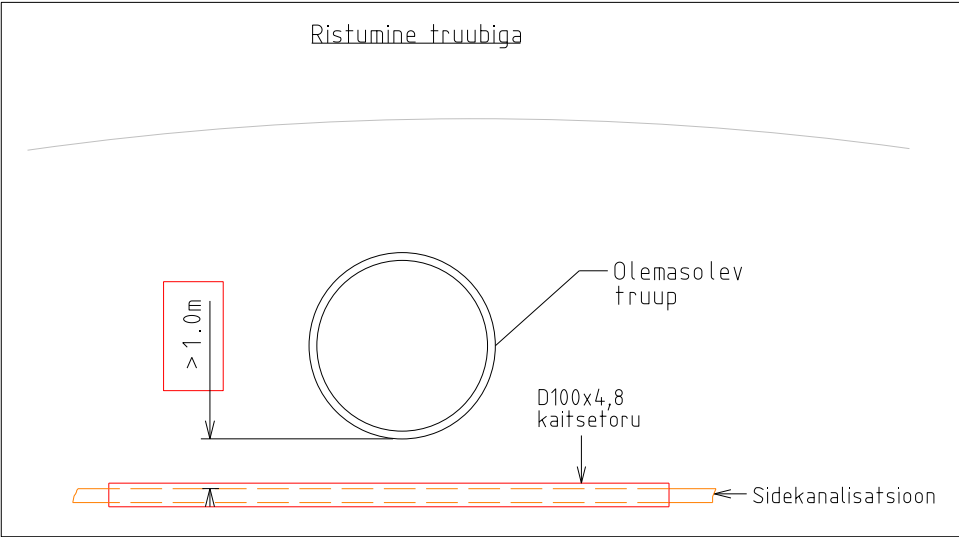
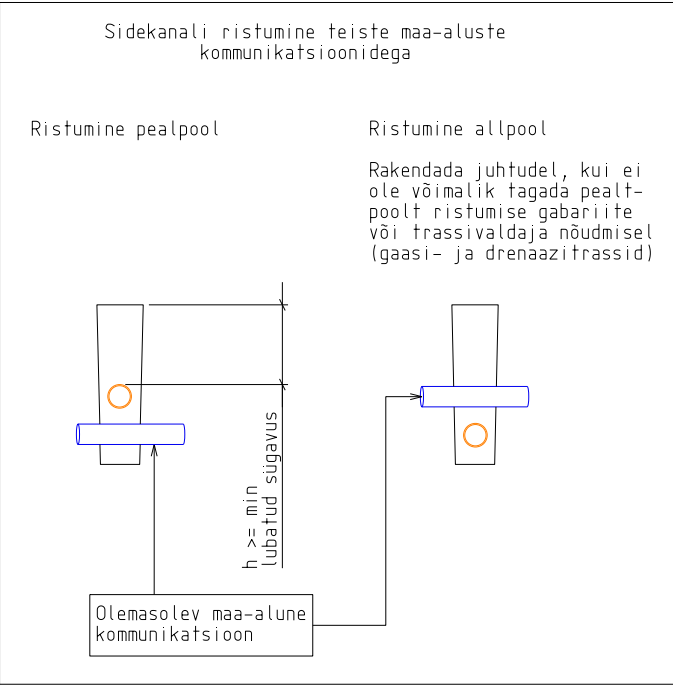
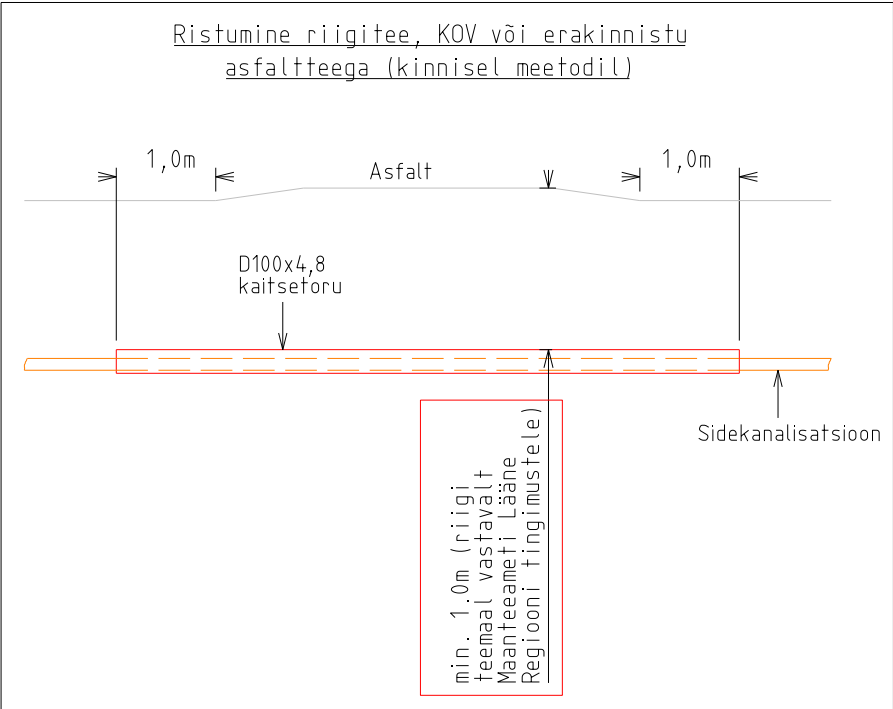
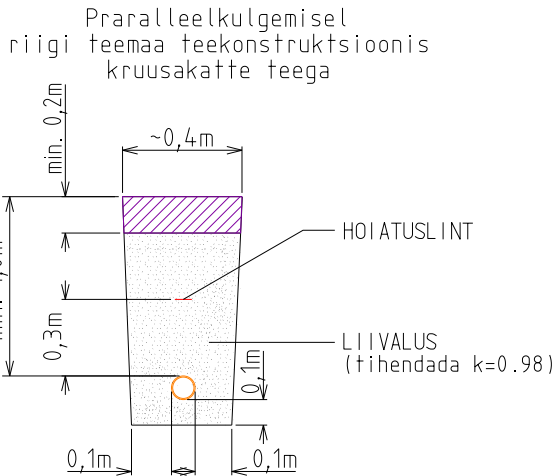
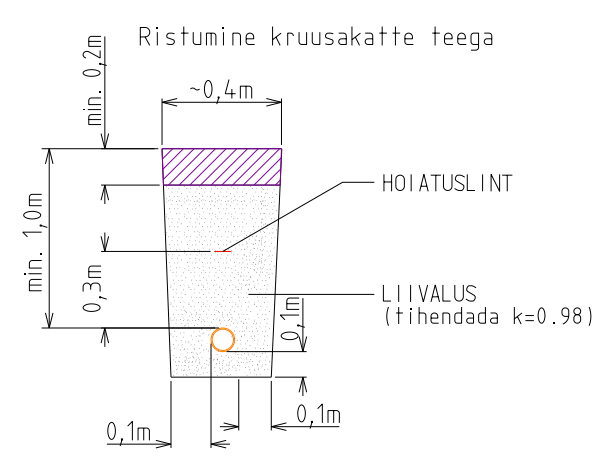
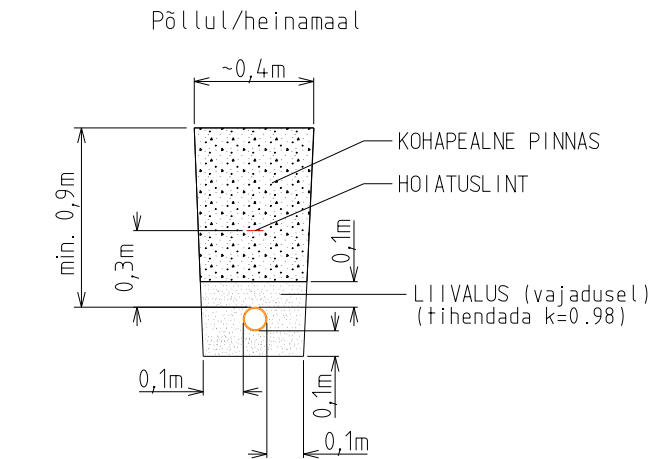


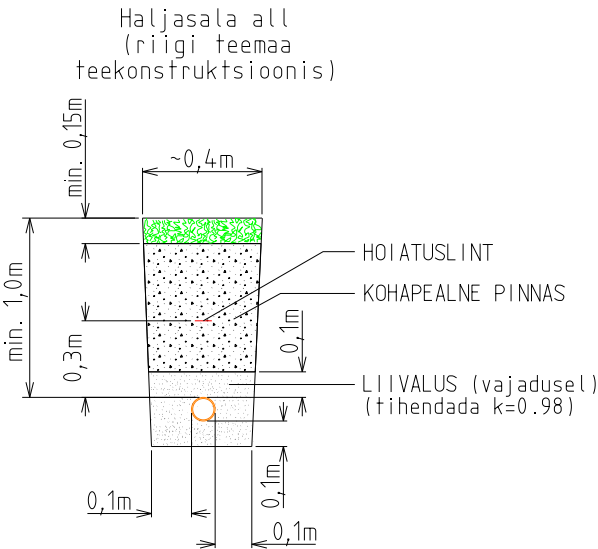

Tabel 1. Side mikrotorustiku horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega

Nimetus	Paralleelkulgemisel [m]	Ristumisel [m]
Vee- ja kanalisatsioonitoru	≥ 0,50	≥ 0,30
Sidekaabel	-	≥ 0,05
Gaasitoru, üle 16bar (Virezi-Tallinn D kategooria MOP 55bar maagaasitorustik)	≥ 3,0	≥ 0,50
Gaasitoru, kuni 5bar (Heimtali B kategooria MOP 5bar maagaasitorustik)	≥ 0,5	≥ 0,30
Kaugküttetorustik v. kanali pealispind	≥ 0,30	≥ 0,20
Elektrikaabel	≥ 0,25...0,50	≥ 0,30

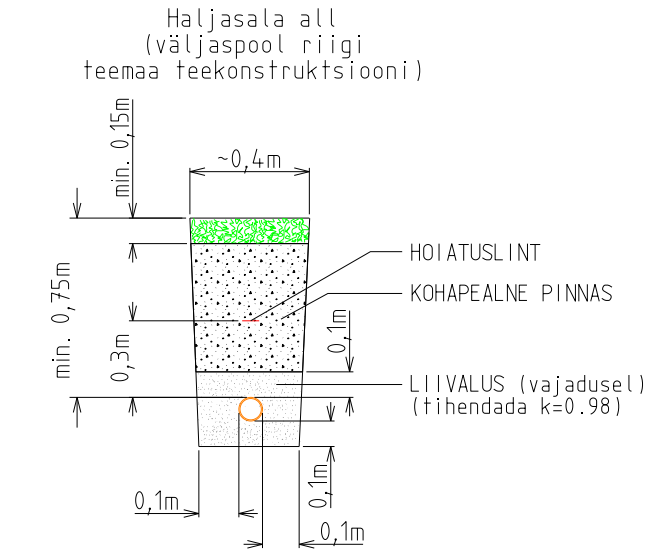

Kaevikute tagasitäite tingimärgid:

- Peenkruus/peenkillustik
- Liiv
- Kasvupinnas
- Kohaepalne pinnas

MÄRKUSED:

- Sidekanalisatsioon paigaldada üldjuhul sissekünni meetodil, ristumised kruusateedega teostada kas sissekünni meetodil või lahtise kaeviku meetodil, ristumised riigimaanteede ja asfaltkatteteedega ning riigiteedelt mahaõitunudelt (asfalt- või kruusakate) kinnisel meetodil.
- Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
- Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
- Täitmisel pinnast tihendada.
- Liivapadi on vajalik kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.
- Puudest ligemal kui 2,0m teostada kaevetööd käsitsi.
- Antud joonisel on kaevikute ristlõiked näidatud lahtise kaeve meetodil paigaldatud sidekanali korral.

MUUDAT.	LEHT	KUUPÄEV	SISU	TEOST.	KONTR.
EMPOWER			ELA SA		
KUUPÄEV	05.04.2012		NIMETUS	FAIL	MÕÖT
PROJ./JOONEST	I. Lillemäe		"EstWin 03" Viljandi - Heimtali - Puiatu - Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt	ELA 014_kaevikud_050412.dgn	-
KONTROLLIS	E. Kippasto			JOONISE NUMBER	LEHT
VASTUTAJA	E. Kippasto			ELA 014_kaevikud_190	1
				TÖÖ NUMBER	LEHTI
				12501P	1