




MANIPULATORY Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH **INT-KLCDR-GR** **INT-KLCDR-BL**

int-klcdr_pl 04/07

Manipulatory INT-KLCDR-GR i INT-KLCDR-BL przeznaczone są do obsługi i programowania central alarmowych z serii INTEGRA oraz centrali CA-64 (w przypadku centrali CA-64 czytnik nie jest obsługiwany). Mogą być wykorzystywane do programowania kontrolera systemu bezprzewodowego ACU-100.

Manipulatory różnią się kolorem wyświetlacza oraz podświetlenia klawiszy: zielony w manipulatorze INT-KLCDR-GR, niebieski w manipulatorze INT-KLCDR-BL.

Każdy manipulator posiada 17 klawiszy służących do poruszania się po menu, wprowadzania danych oraz uruchamiania wybranych funkcji. Wyposażony jest też w brzęczyk potwierdzający operacje wykonywane na klawiaturze oraz sygnalizujący zdarzenia mające miejsce w systemie alarmowym. Dodatkowo manipulator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych.

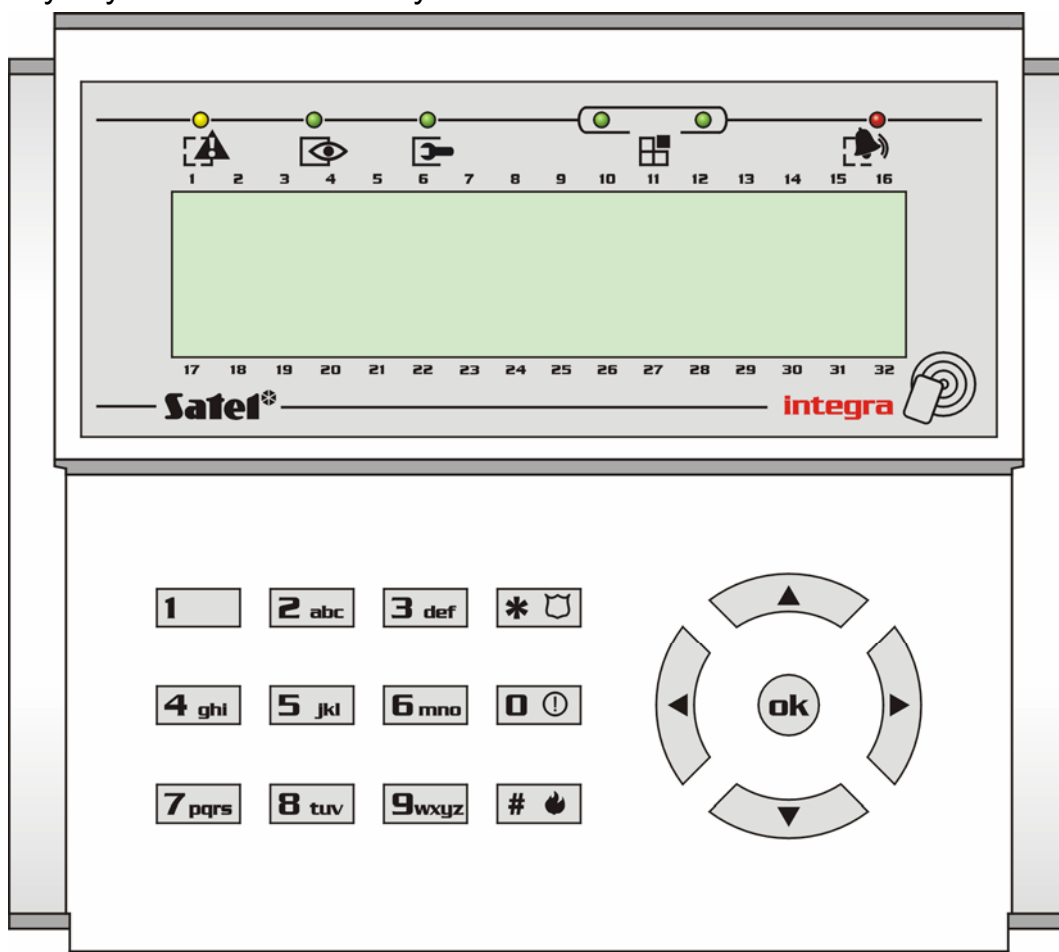

Rys. 1. Widok manipulatora.

6 diod LED pokazuje aktualny stan systemu.



ALARM (kolor czerwony) - ciągłe świecenie diody sygnalizuje alarm. Po upływie czasu alarmu miganiem diody sygnalizowana jest pamięć alarmu. Dioda gaśnie po skasowaniu alarmu.

-  **AWARIA** (kolor żółty) – miganie diody informuje o wystąpieniu awarii w systemie alarmowym. Dioda jest czasowo wygaszana, gdy strefy obsługiwane przez manipulator czuwają.
-  **CZUWANIE** (kolor zielony) - dioda miga, gdy czuwanie załączono w części stref, a świeci w sposób ciągły, gdy czuwają wszystkie strefy obsługiwane przez manipulator.
-  **SERWIS** (kolor zielony) - dioda miga, gdy centrala znajduje się w trybie serwisowym (funkcja dostępna tylko dla użytkownika posługującego się hasłem serwisowym).
-  **GRUPA** (dwie diody koloru zielonego) - wykorzystywane w funkcjach z trybem graficznym, wskazują, który zestaw danych jest aktualnie wyświetlany. Mogą określać numery wejść, wyjść lub wskazywać odpowiednią szynę ekspanderów.

Pozostałe informacje dotyczące instalacji i obsługi manipulatorów znajdują się w INSTRUKCJI INSTALATORA oraz INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA central alarmowych INTEGRA lub CA-64.

Dane techniczne

Nominalne napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12V DC
Maksymalny pobór prądu	160mA
Średni pobór prądu	60mA
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość)	140x126x26mm
Masa	236g
Urządzenie spełnia normę EN50131 Grade III.	

Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej **www.satel.pl**



SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
tel. 0-58 320 94 00; serwis 0-58 320 94 30
dz. techn. 0-58 320 94 20; 0-604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl