File

File :	oiu aj_3.sor	Device :	MTS 4000 Num. 3646
Date :	7.11.2012 17:19:27	Module :	4126 LM Num. 2963

Configuration

Operator :		Direction :	O-->E	Backscatter coeff.: -81,00 dB
ORIGIN		Origin :		
Cable :		End :		
Fiber :	2891	Wavelength (nm) :	1550	
Color :		Index :	1,465000	
END		Pulse (ns) :	300	
Cable :		Range (km) :	81,855	
Fiber :	2891	Acq. time :	15s	
Color :		Resolution :	5,00 m	

Comment

Comment :

Job

OTDR Trace

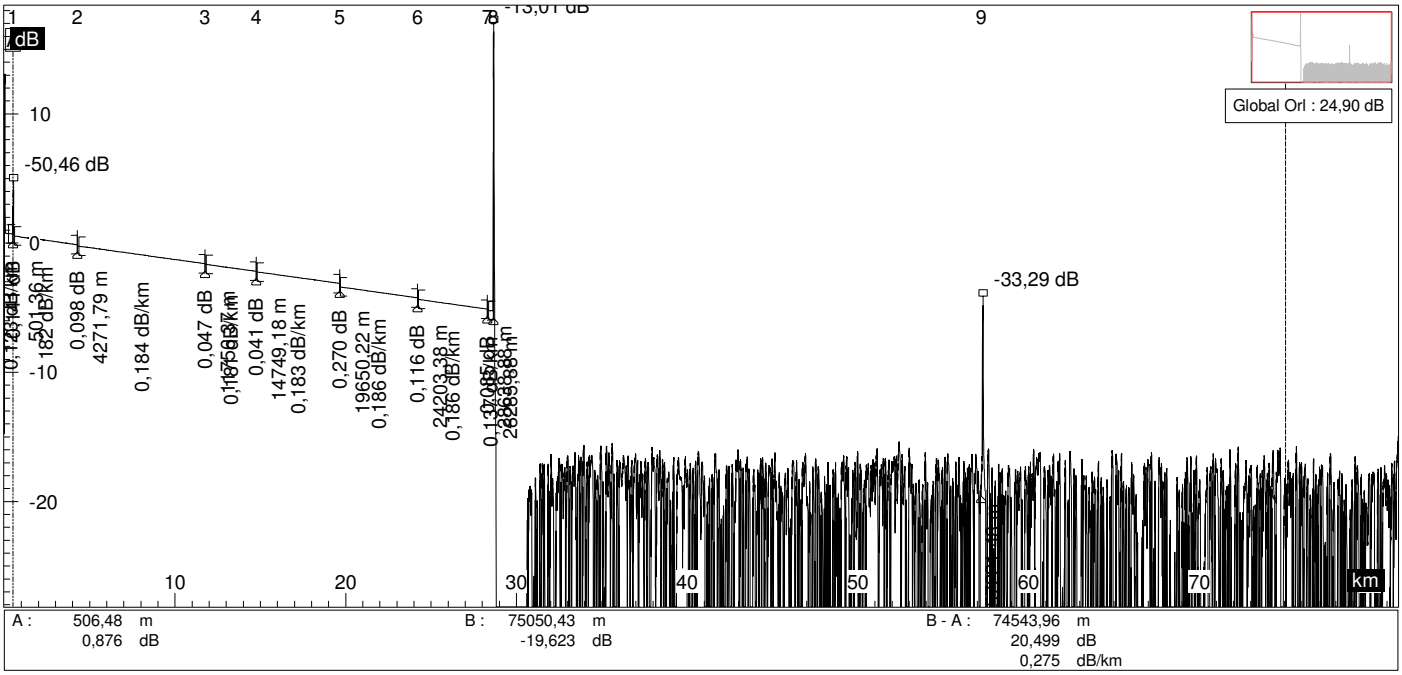

File

File :	oiu aj_3.sor	Device :	MTS 4000 Num. 3646
Date :	7.11.2012 17:19:27	Module :	4126 LM Num. 2963

Table

Event (9)	Distance (m)	Loss (dB)	Reflectance (dB)	Slope (dB/km)	Rel. Dist. (m)	Section loss (dB)	Total loss (OTDR) (dB)	Uncertainty
1	501,36	0,141	-50,46	0,123	501,36			
2	4271,79	0,098		0,182	3770,43	0,685	0,826	
3	11756,37	0,047		0,184	7484,58			
4	14749,18	0,041		0,181	2992,81			
5	19650,22	0,270		0,183	4901,04	2,900	3,825	
6	24203,38	0,116		0,186	4553,16	0,845	4,940	
7	28285,88	0,085		0,186	4082,50	0,758	5,815	
8	28638,88		-13,01	0,137	353,00	0,049	5,949	
9	57221,48		-33,29		28582,60			