




MANIPULATORY CA-5 KLCD-S CA-5 BLUE-S

ca5klcd-s_pl 04/07

Manipulatory CA-5 KLCD-S i CA-5 BLUE-S przeznaczone są do obsługi i programowania centrali alarmowej CA-5. Różnią się kolorem wyświetlacza oraz podświetlenia klawiszy: zielony w manipulatorze CA-5 KLCD-S, niebieski w manipulatorze CA-5 BLUE-S.

Każdy manipulator posiada 16 klawiszy służących do poruszania się po menu, wprowadzania danych oraz uruchamiania wybranych funkcji. Wyposażony jest też w brzęczyk potwierdzający operacje wykonywane na klawiaturze oraz sygnalizujący zdarzenia mające miejsce w systemie alarmowym.

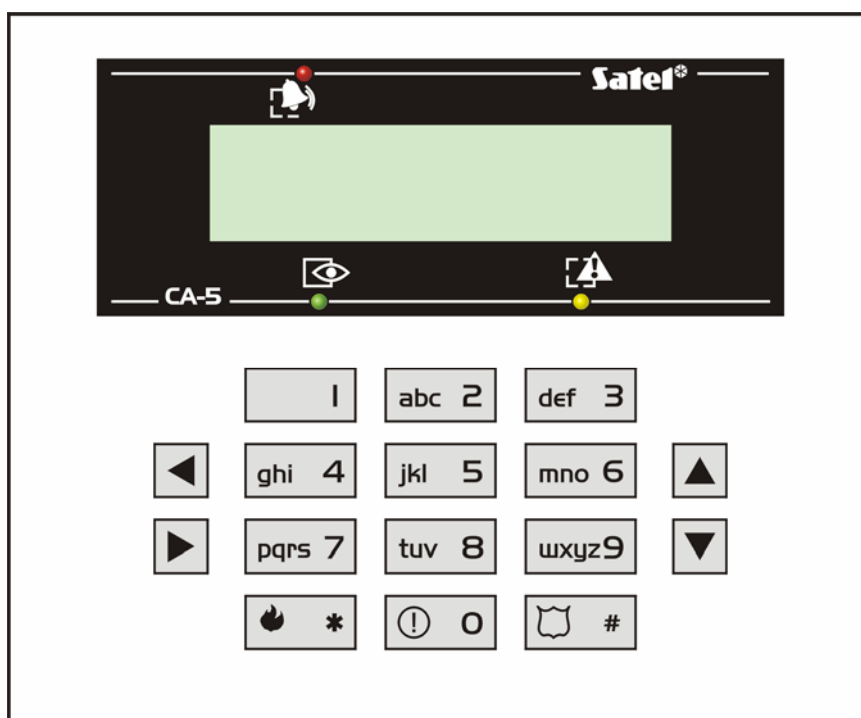

Rys. 1. Widok manipulatora.

3 diody LED pokazują aktualny stan systemu:



ALARM (kolor czerwony) - miganie diody sygnalizuje alarm. Dioda gaśnie po skasowaniu alarmu.



CZUWANIE (kolor zielony) – dioda świeci, kiedy załączone zostało czuwanie. Miganie diody informuje o odliczaniu czasu na wyjście.



AWARIA (kolor żółty) – miganie diody informuje o wystąpieniu awarii w systemie alarmowym.

Pozostałe informacje dotyczące instalacji i obsługi manipulatora znajdują się w INSTRUKCJI INSTALATORA oraz INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA centrali alarmowej CA-5.

Dane techniczne

Nominalne napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12V DC
Średni pobór prądu	33mA
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość)	114x94x23mm
Masa	139g

Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej **www.satel.pl**



SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
tel. 0-58 320 94 00; serwis 0-58 320 94 30
dz. techn. 0-58 320 94 20; 0-604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl