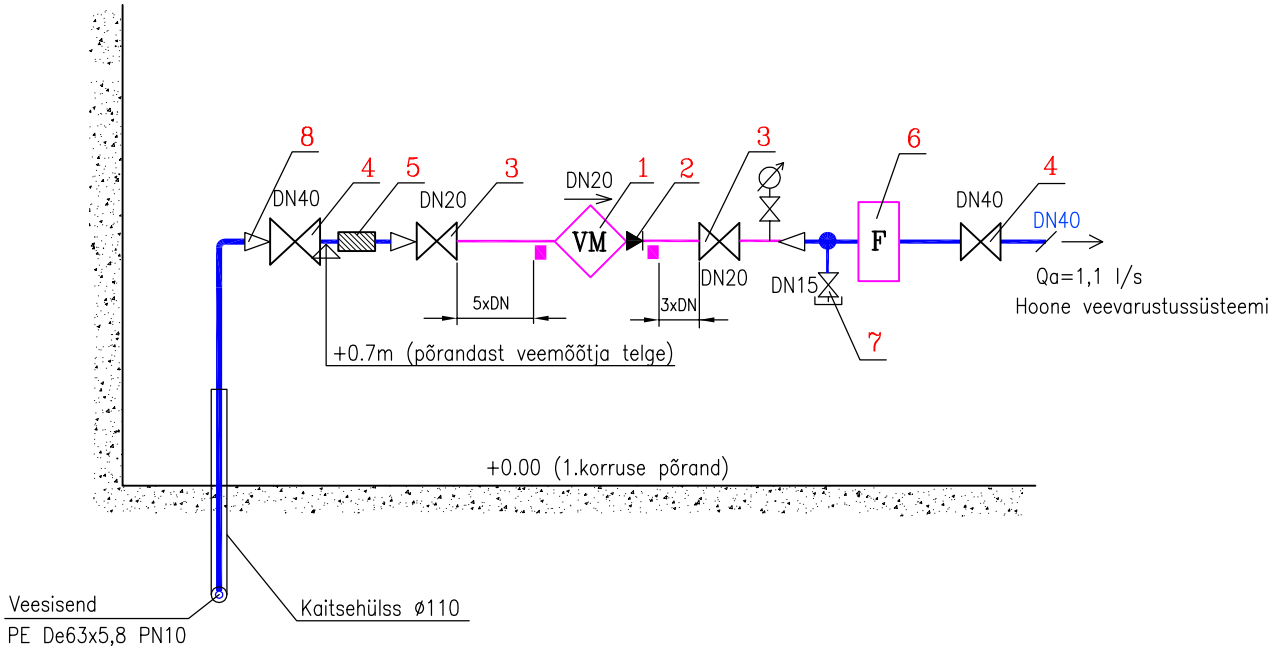

1 – Külmaveemõõtja PN16 DN20, Qn=2,5 m3/h, kaugloetav, plommitav, elektriliselt maandatud kinnituskonsooliga, paigaldatud horisontaalselt näidikuga ülespoole)

2 – Tagasilöögiklapp PN16 DN20

3 – Kuulkraan PN16 DN20

4 – Kuulkraan PN16 DN40

5 – Mudapüüdur (sõelfilter) PN16 DN40

6 – Mehhaaniline veefilter DN40, q=9,0 m3/h (dp=0,2 bar)

7 – Kolmik tühjendusventiiliga PN16 DN15

8 – Üleminek torule PN16 DN50/DN40

MÄRKUSED:

1. Enne veemõõtjat peab olema sirge torulõik pikkusega vähemalt 5xDN20=100 mm
2. Peale veemõõtjat peab olema sirge torulõik pikkusega vähemalt 3xDN20=60 mm
3. Olmeveetorustikud ehitatakse plastveetorudest PN16
4. Vähim vaba ruum veemõõtja ja seina vahel peab olema 250mm, veemõõtja ees 800mm, veemõõtja kohal 750mm, ruumi kõrgus vähemalt 1,8m

TELLIJA	ESPLAN Arhitektuuri– ja inseneribüroo Kopli tn 72, Tallinn 110412				788.VK.04		
OBJEKT	Ramsi lasteaia projekteerimine				Staadium	Leht	Lehti
					TP	1	1
Proj.juht	M.Maltsaar		12.01.2016	Veevarustus ja kanalisatsioon Peaveemõõdusõlme skeem	ELSTAR ARTELLI TN.8C TALLINN 10621 , EESTI Tel. 6681207, 6681208 info@elstar.ee		
Projekteeris	I.Moseitšuk		12.01.2016				
Kontrollis	H.Hiiesalu		12.01.2016				