

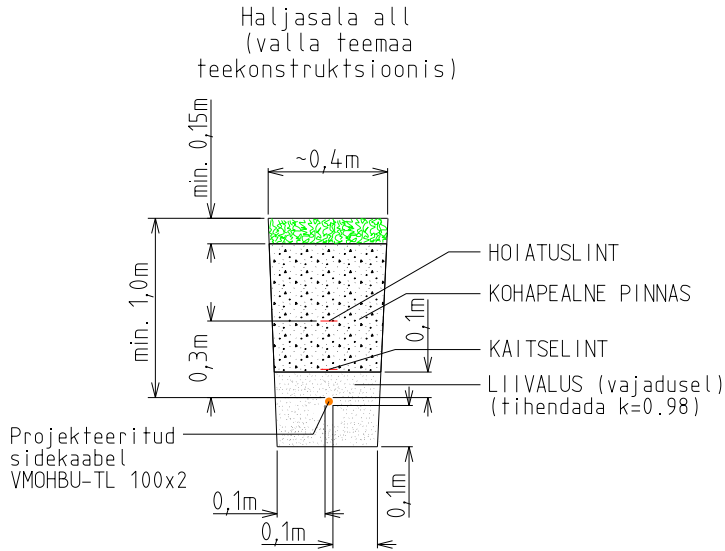
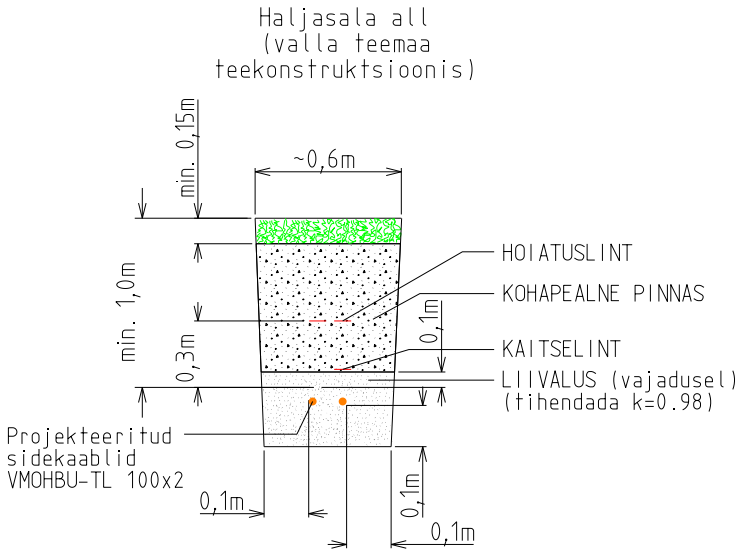


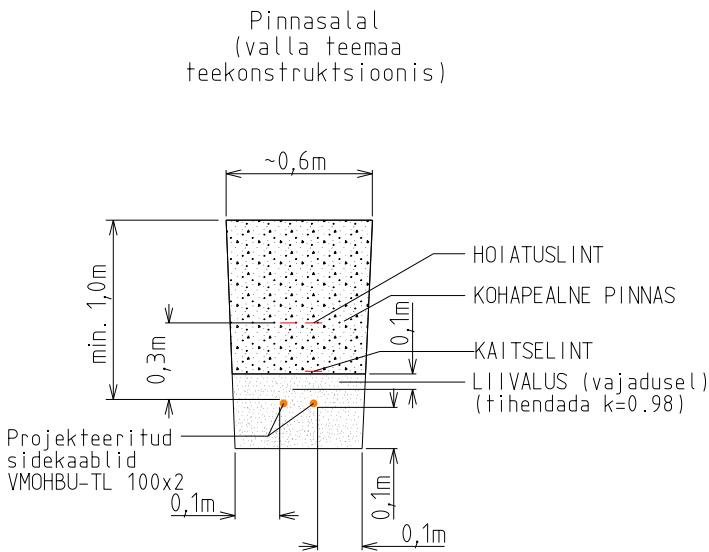

Tabel 1. Sidekaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega ristumisel

Nimetus	Paralleelkulgemisel	Ristumisel
Vee- ja kanalisatsioonitoru	$\geq 0,50$	$\geq 0,30$
Sidekaabel	-	$\geq 0,05$
Gaasitoru	$\geq 0,50$	$\geq 0,30$
Kaugküttetorustik v. kanali pealispind	$\geq 0,30$	$\geq 0,20$
Elektrikaabel	$\geq 0,25...0,50$	$\geq 0,30$

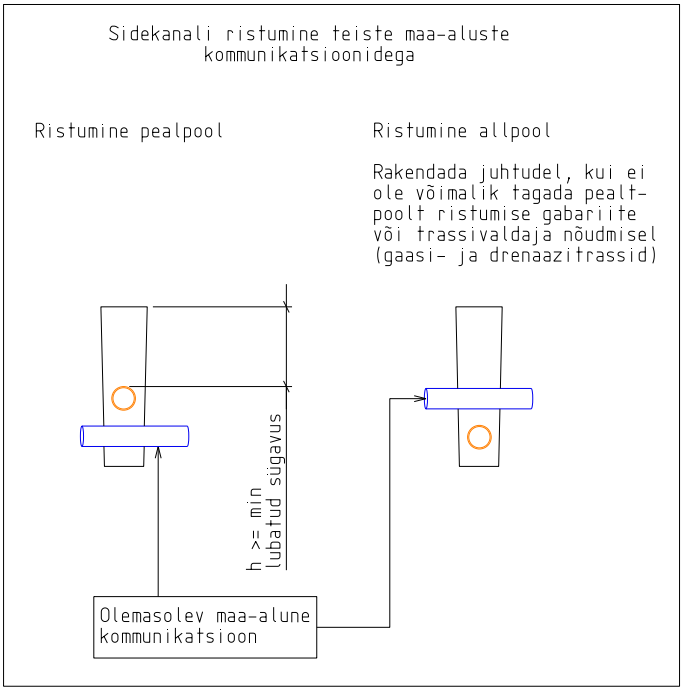

Kaevikute tagasitäite tingimärgid:

- Liiv
- Kasvupinnas
- Kohaepalne pinnas

- MÄRKUSED:
- Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
 - Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
 - Täitmisel pinnast tihendada.
 - Liivapadi on vajalik kui kaegis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.
 - Puudest ligemal kui 2,0m teostada kaevetööd käsitsi.
 - Antud joonisel on kaevikute ristlõiked näidatud lahtise kaeve meetodil paigaldatud sidekanali korral.

MUUDAT.	LEHT	KUUPÄEV	SISU	TEOST.	KONTR.
EMPOWER				Elion Ettevõtted AS	
KUUPÄEV	07.08.2012	NIMETUS		FAIL	MÕÖT
PROJ./JOONEST	I. Lillemäe	Viljandi maakond, Pärsti vald, Puiatu küla Elion Ettevõtted AS võrgusõlm S215-1		S215-1_kaevikud_070812.dgn	-
KONTROLLIS	E. Kippasto			JOONISE NUMBER	FORMAAT
VASTUTAJA	E. Kippasto			S215-1_kaevikud_01	A3
				TÖÖ NUMBER	LEHTI
				12688P	01
				3	