

T-52 Viljandi -Rõngu.Turvastu vald, Mustla alevik

10 m metallmastid
Philips"Malaga valgustid 150W
naatriumlampidega
Vt. lõige 1-1 plaanil 08106-VV

Kontaktisik: Viktor Ivanov
Tellimuse nr.: 08106-VV
Firma: K-Projekt AS
Tellija: Lääne Teedekeskus

Kuupäev: 29.04.2009
Töötaja: K-Projekt AS

K-Projekt AS

Tallinn
Ahtri tn. 6aTöötaja K-Projekt AS
Telefon
Faks
e-post

Sisukord

T-52 Viljandi -Rõngu.Turvastu vald, Mustla alevik	
Projekti tiitelleht	1
Sisukord	2
Philips Malaga SGS102 1xSON-TPP150W	
Valgustite andmetabel	3
Tänav 1	
Planeerimisandmed	4
Valgustite arvu loend	5
3D-esitus	6
Hinnanguväljad	
Hinnanguväli Sõidutee 1	
Vaatleja	
Vaatleja 1	
Isoliinid (L)	7
Väärtusgraafik (L)	8
Vaatleja 2	
Isoliinid (L)	9
Väärtusgraafik (L)	10

K-Projekt AS

Tallinn
Ahtri tn. 6a

Töötaja K-Projekt AS

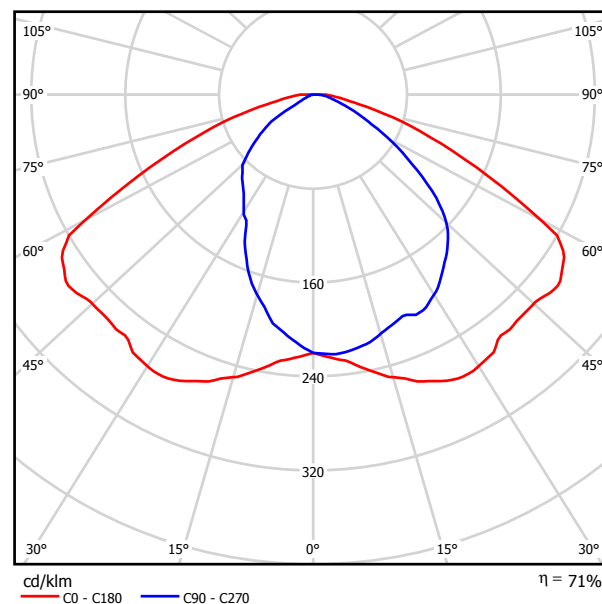
Telefon
Faks
e-post

Philips Malaga SGS102 1xSON-TTP150W / Valgustite andmetabel

Helendus 1:



Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100
CIE Flux kood: 47 81 97 100 71



Puudevate sümmeetriaomaduste tõttu ei saa selle valgusti kohta UGR-tabelit esitada.

K-Projekt AS

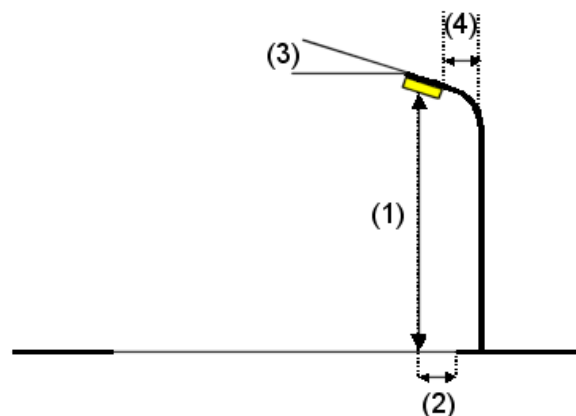
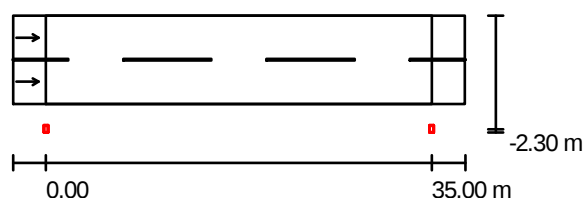
Tallinn
Ahtri tn. 6a

Töötaja K-Projekt AS

Telefon
Faks
e-post**Tänav 1 / Planeerimisandmed****Tänavaprofiil**

Sõidutee 1 (Laius: 8.000 m, Sõiduradade arv: 2, Kate: R3, q0: 0.070)

Säilivustegur: 0.80

Valgustite paigutused

Valgusti: Philips Malaga SGS102 1xSON-TPP150W

Valgusti valgusvoog: 17500 lm

Valgusti võimsus: 169.0 W

Paigutus: ühepoolsest all

Postide vahekaugus: 35.000 m

Paigalduskõrgus (1): 10.315 m

Valgustuspunkti kõrgus: 10.005 m

Üleulatus (2): -2.245 m

Konsooli kalle (3): 10.0 °

Konsooli pikkus (4): 1.000 m

Valgustugevuse suurimad väärtused

juures 70°: 162 cd/klm

juures 80°: 54 cd/klm

juures 90°: 16 cd/klm

Iga kord kõigis suundades, mis moodustavad tarvituskõlblikult paigaldatud valgusti korral alumise vertikaaljoonega etteantud nurga.

Paigutus vastab valgustugevuse klassile G3.

Paigutus vastab pimestusteguri klassile D.6.


K-Projekt AS

Tallinn
Ahtri tn. 6a

Töötaja K-Projekt AS
Telefon
Faks
e-post

Tänav 1 / Valgustite arvu loend

Philips Malaga SGS102 1xSON-TPP150W
Artikli nr.:
Valgusti valgusvoog: 17500 lm
Valgusti võimsus: 169.0 W
Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100
CIE Flux kood: 47 81 97 100 71
Varustatus: 1 x SON-TPP150W (Parandustegur 0.800).

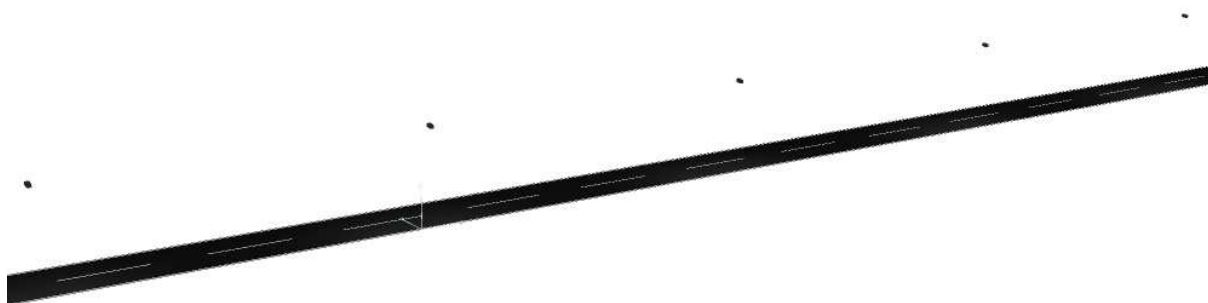


K-Projekt AS

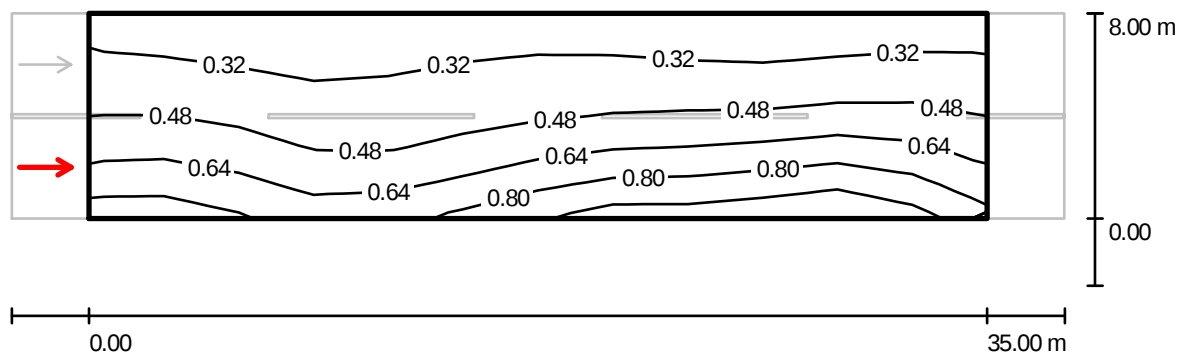
Tallinn
Ahtri tn. 6a

Töötleja K-Projekt AS
Telefon
Faks
e-post

Tänav 1 / 3D-esitlus



K-Projekt AS

Tallinn
Ahtri tn. 6aTöötaja K-Projekt AS
Telefon
Faks
e-post**Tänav 1 / Hinnanguväli Sõidutee 1 / Vaatleja 1 / Isoliinid (L)**Väärtused Candela/m², Mõõtkava 1 : 294

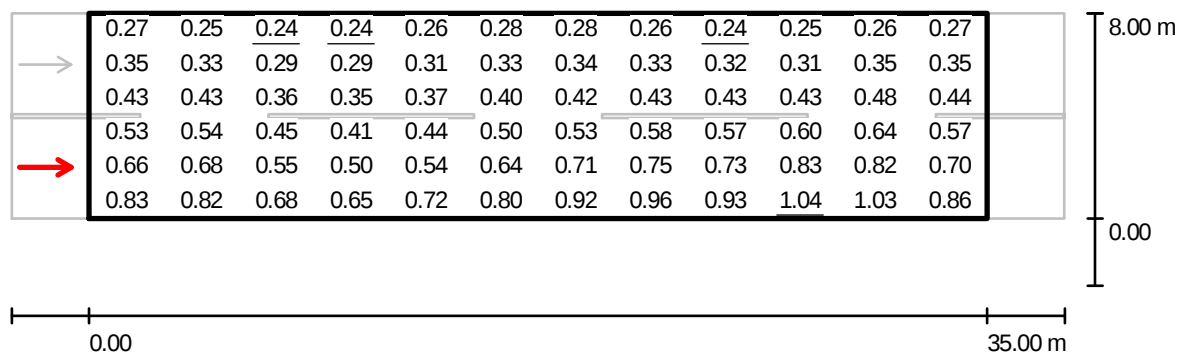
Raster: 12 x 6 punkti

Vaatleja asukoht: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)

Kate: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Tegelikud väärtused arvutuse kohaselt:	0.5	0.47	0.6	9
Planeeritud väärtused vastavalt klassile ME5:	≥ 0.5	≥ 0.35	≥ 0.4	≤ 15
Täidetud/Ei ole täidetud:	✓	✓	✓	✓

K-Projekt AS

Tallinn
Ahtri tn. 6aTöötaja K-Projekt AS
Telefon
Faks
e-post**Tänav 1 / Hinnanguväli Sõidutee 1 / Vaatleja 1 / Väärtusgraafik (L)**

Väärtused Candela/m², Mõõtkava 1 : 294

Raster: 12 x 6 punkti

Vaatleja asukoht: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)

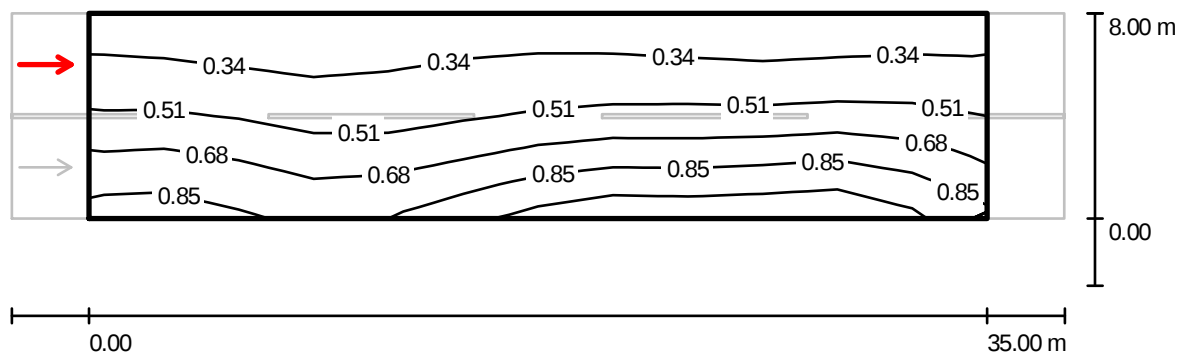
Kate: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Tegelikud väärtused arvutuse kohaselt:	0.5	0.47	0.6	9
Planeeritud väärtused vastavalt klassile ME5:	≥ 0.5	≥ 0.35	≥ 0.4	≤ 15
Täidetud/Ei ole täidetud:	✓	✓	✓	✓

K-Projekt AS

Tallinn
Ahtri tn. 6a

Töötaja K-Projekt AS

Telefon
Faks
e-post**Tänav 1 / Hinnanguväli Sõidutee 1 / Vaatleja 2 / Isoliinid (L)**Väärtused Candela/m², Mõõtkava 1 : 294

Raster: 12 x 6 punkti

Vaatleja asukoht: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)

Kate: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Tegelikud väärtused arvutuse kohaselt:	0.6	0.45	0.8	6
Planeeritud väärtused vastavalt klassile ME5:	≥ 0.5	≥ 0.35	≥ 0.4	≤ 15
Täidetud/Ei ole täidetud:	✓	✓	✓	✓

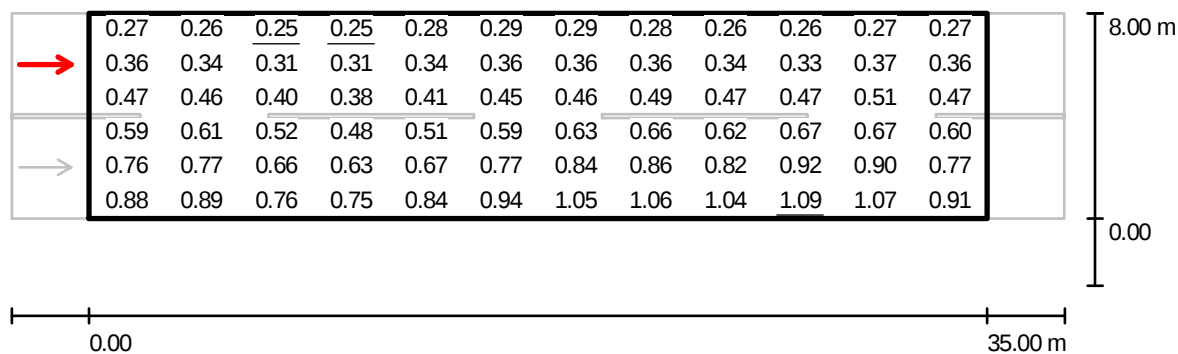
K-Projekt AS

Tallinn
Ahtri tn. 6a

Töötleja K-Projekt AS

Telefon
Faks
e-post

Tänav 1 / Hinnanguväli Sõidutee 1 / Vaatleja 2 / Väärtusgraafik (L)



Väärtused Candela/m², Mõõtkava 1 : 294

Raster: 12 x 6 punkti

Vaatleja asukoht: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)

Kate: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Tegelikud väärtused arvutuse kohaselt:	0.6	0.45	0.8	6
Planeeritud väärtused vastavalt klassile ME5:	≥ 0.5	≥ 0.35	≥ 0.4	≤ 15
Täidetud/Ei ole täidetud:	✓	✓	✓	✓