
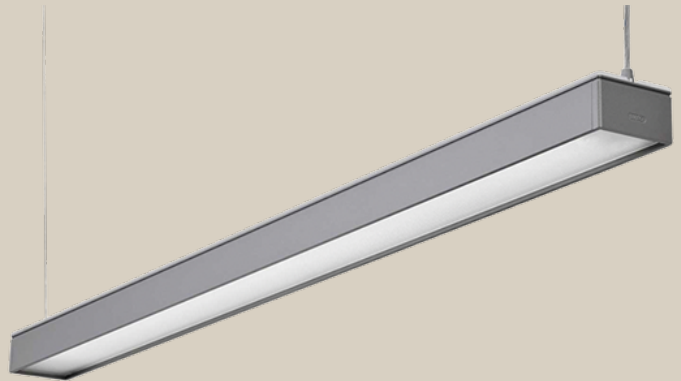


Reed | Reed LED

Õhuke. Elegantne. Energiasäästlik.

LUXO

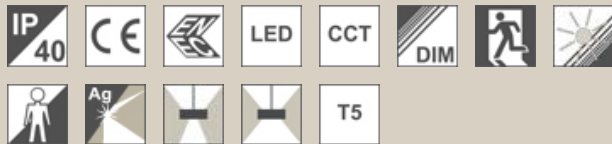

Sel rippvalgustil on märkimisväärselt õhuke ja elegantne kuju ja üleni alumiiniumist viimistlus atraktiivsete detailidega. Reed on saadaval musta, valge ja hõbehallina. Õhuke korpus sisaldab vaid üht T5 lampi, mis koos hõbedase reflektori ja kõrgekvaliteetse mikroprismaatilise optikaga muudab Reedi üheks energiasäästlikumaks rippvalgustiks turul

Lihtne paigaldus ja jadaühendus

Reed on eraldi küsimisel saadaval rivisse paigaldatavana. Märkamatu klamber võimaldab rivipaigaldust paindlike nurkadega. Tarnitakse kompleksena maksimaalselt 3 valgustiga ühtses süsteemis. Seda valgustit on lihtne paigaldada ja lihtne puhtana hoida: tolmukaitse läbipaistvast akrüülist kuulub komplekti.

Nüüd saadaval ka LED versioon

LED-ga saadaval järgmised versioonid: 50% üles / 50% alla, 40% üles / 60% alla ja 0% üles/100% alla. 100% alla valgusjaotusega valgustit võib kasutada musta/valgetahvlite valgustamiseks.

CCT versioon

Reed LED on saadaval muudetava värviedastustemperatuuriga (CCT) 3000 - 6000K.

Reedi saab varustada andurite, timmimisega ja leed-turvavalgustusega. Saadaval valge, musta ja hõbehallina.

Maailma kõige energiatõhusam valguslahendus kontorisse!

Kombineerides Reedi mõne Luxo madala energiakuluga leedlaua lambiga on võimalik luua ideaalseid lahendusi, säästes samal ajal nii energiat kui raha.


Reed | Reed LED



REED valge



REED must



TEHNILINE KIRJELDUS

VALGUSALLIKAS

1-lambiline T5 28, 35, 49, 54, 80W.
Saadaval lampidega või ilma.

LED

pikkusega 1200mm 5200lm valgustist (50/50) või 6000lm valgustist (40/60)
pikkusega 1500mm 6200lm valgustist (50/50) või 8100lm valgustist (40/60).

CCT versioon

Leed DALI 4400-6500luumenit valgustist ning 3000-6000K

LIITSEADE

Elektroonne (HF), analoog- (HFDa) või digitaalsignaliga juhitud (HFDd) või DALI liiteseadis.
Elektroonne (HF) või DALI leedversioonidel.

KORPUSE MATERJAL JA VÄRVUS

Valge, hõbehall või must alumiiniumist korpus
survealumiiniumist otsadetailidega.

PAIGALDUS

Unikaalne riputussüsteem lihtsalt ja kiirelt muudetava pikkusega trossiga ühes ja toitekaabel-riputiga teises otsas.
Riputussüsteem (PRE) tarnitakse alati koos valgustiga. Võimalik ühendada rивisse, maksimaalselt 3tk ühes süsteemis.

ÜHENDAMINE

Komplektis eelnevalt paigaldatud 3 või 5 soonelise kaabliga või pistikuga kaabliga.

OPTIKAD

Kõrge kvaliteetne mikroprismaatiline hajuti MP tõhusate hõbetatud reflektoritega.

SISSEEHITATUD TURVAVALGUSTUS


Leed-turvaalgustus isetestiva (ST) ja adresseeritava DALI-ühendusega.

SISSEEHITATUD ANDURID

Kohalolekuandur S-SEN, peremees / alluv tüüpi liikumisandur koridorifunktsiooniga M-SEN ja kombinatsioon kohaloleku- ja päevavalgusandurist D-SEN.

Reed | Reed LED





MÕÕDUD

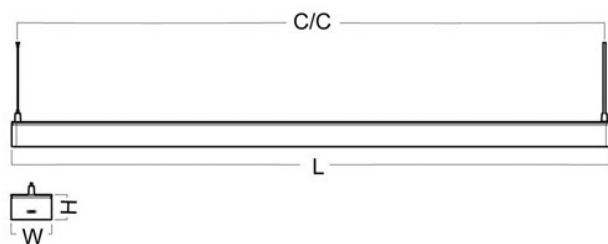

Reed	W	H	L	CC
28, 54 W	104 mm	64 mm	1232 mm	1200 mm
35, 49, 80 W	104 mm	64 mm	1532 mm	1500 mm
LED 1200	104 mm	64 mm	1232 mm	1200 mm
LED 1500	104 mm	64 mm	1532 mm	1500 mm


Reed

POLAARDIAGRAMMID

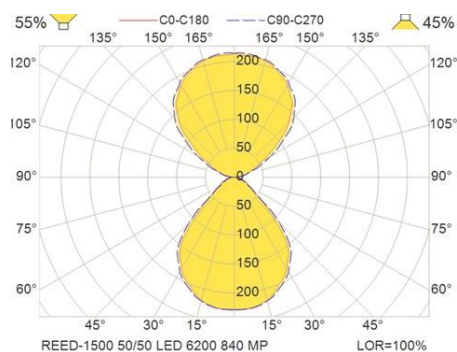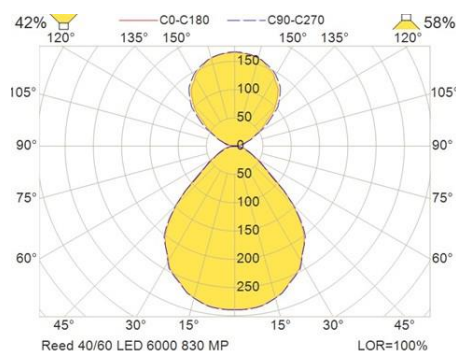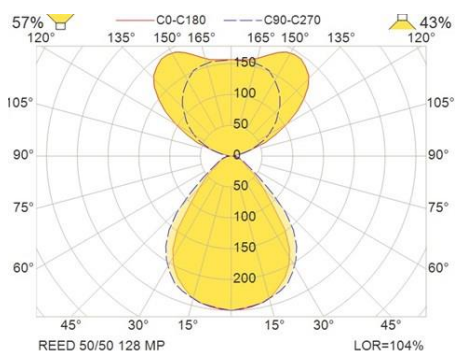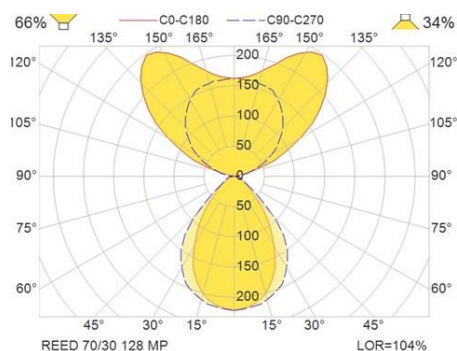

Reed | Reed LED

GALERII



Reed + Ovelo



Reed + Ovelo



Reed



Reed integreeritud LED
turvalgustusega



Reed integreeritud kohaloleku-
ja päevavalgusanduriga



Reed integreeritud Actilume
anduriga



Reed