Kaeviku ristloige
Tanavavalgustuskaabli
paigaldus konnitee all

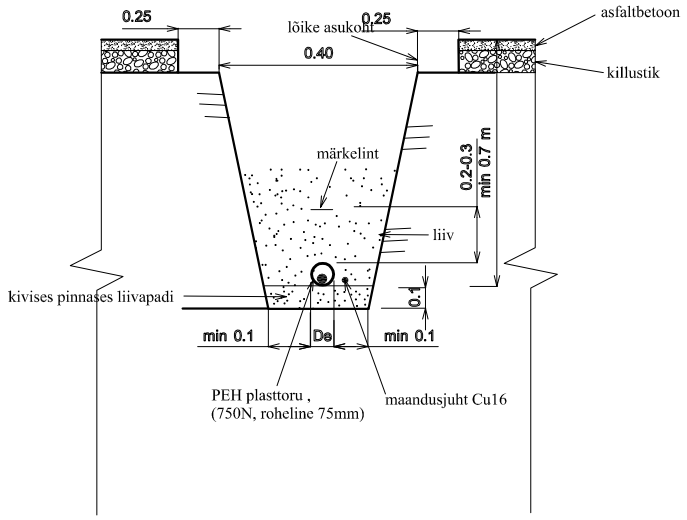

Kaeviku ristloige
Tanavavalgustuskaabli
paigaldus haljasala all

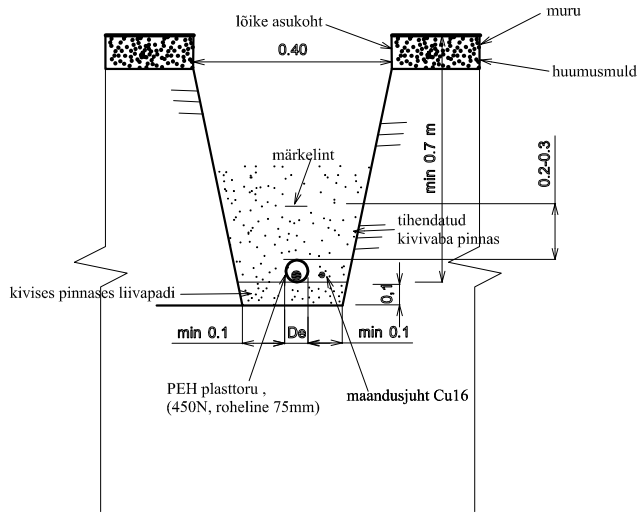

Kaeviku ristloige
Tanavavalgustuskaabli
paigaldus soidutee all

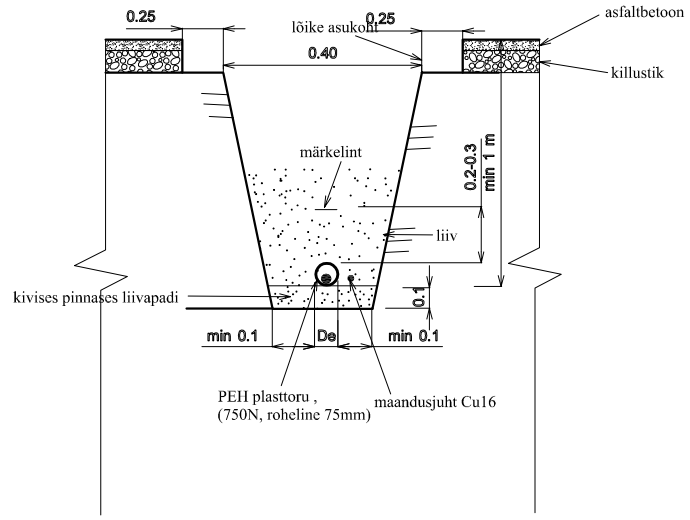

2-kihilise asfaltkattega sõidutee katte
taastamine



Kruuskatte taastamine

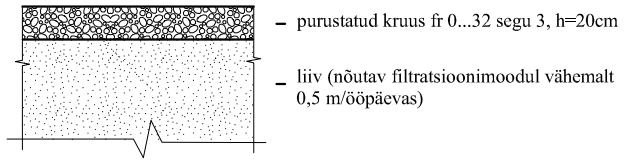

Haljasala katte taastamine

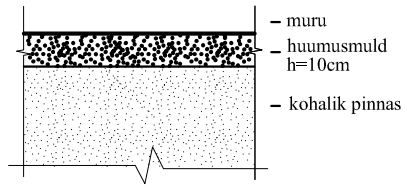

Asfaltkattega kõnnitee katte taastamine



Kivi- ja plaatkatte taastamine

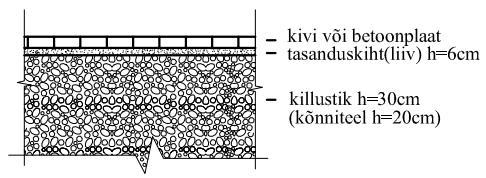

Märkused:

1. Ühikuta mõõdud meetrites
2. Sõiduteede, sissesõiduteede ja parklate alla jäävad kaablid paigaldada min. 1,0m sügavusele ja kaitsta A-klassi kaablikaitsetoruga, ülejäänud trassi osas paigaldada kaablid min. 0,7m ja kasutada B-klassi toru.
3. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
4. Tagasitäitmisel pinnas tihendada
5. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaistetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija

Keskkonnaprojekt
ENGINEERING & CONSULTATIONS

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 51013 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee
MTR reg nr EL10769210-0001

Töö nimetus: Iva tee teeprojekti tööprojekti projekteerimine km-l 0,003-1,468.

Töö tellija: Viljandi vallavalitsus

Joonise nimetus: Kaevikute tüüpristlõiked

Töö väljaandmise aeg: 30.01.2015

Joonise digiaadress: 0620_EL-8_kaevik.dwg

Kontrollis: Marek Uiboupin

Allkiri:

Objekti aadress: Viljandimaa, Viljandi vald, Mäeltküla

Projekti staadium: TP

Töö number: 0620

Projekteeris: Marek Uiboupin

Allkiri:

Mõõtkava:

Joonise number: EL-8