


KATUS

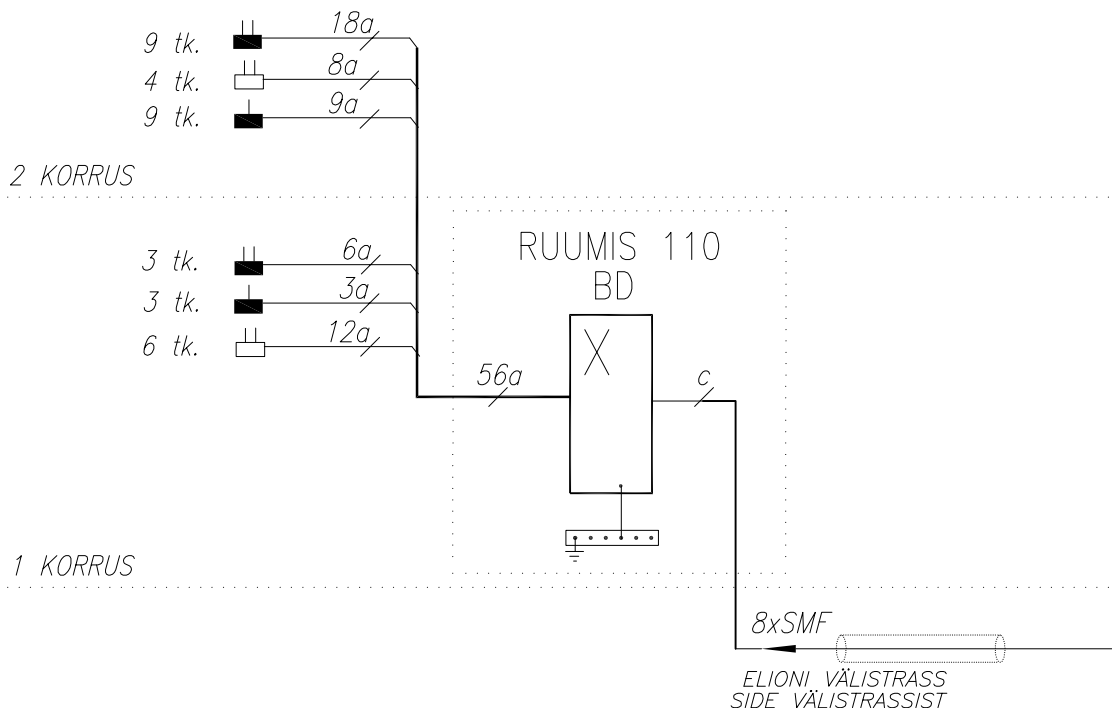

KAABLIID

- a – kaabel 4x2x0,5 UTP Cat.6
- b – opt. kaabel 4xMM
- c – opt. kaabel 8xSM

TÄHISED

BD – hoone jaotla (building distributor)

MÄRKUS

1. Racki pot.õhtlustus tehakse maanduskaabliga 16mm² Cu (elektri projekti mahu)
2. Pot.ühtlustuse uhtmete otsa paigaldatakse kaablikingad.
3. Ühendused maanduslatile ja jaotlarackide korpuste külge tehakse kruviliidese abil, kasutades kroonseibe.
4. Videovalvesüsteemi ühendused on näidatud joonisel 1510_EN_72-str. Videovalvesüsteemi ühenduspaneelid, switch ja salvesti paigaldatakse samuti jaotlasse BD.

TINGMÄRGID

- MAANDUSLATT KILBIS
- KRUVILIIDES

- RJ45 PISTIKUPESA, SÜVISTATAV
- 2xRJ45 PISTIKUPESA, SÜVISTATAV
- RJ45 PISTIKUPESA, PINNAPEALNE
- 2xRJ45 PISTIKUPESA, PINNAPEALNE

Tellija VILJANDI VALLAVALITSUS		Töö RAMSI LASTEAIJA PROJEKTEERIMINE	
Objekt	KESKUSE TEE 3, RAMSI ALEVIK, VILJANDI VALD, VILJANDIMAA		Joonise nr
Joonis	ARVUTI- JA SIDEVÕRGU STRUKTUURSKEEM		1510_EN_86-str
TELEALARM OÜ TELEALARM Pärnu mnt 102, Tallinn 11312 tel 6819 850 telealarm@telealarm.ee MTR: 10785189	Projekteeris A. PAHKPUU		
	Kontrollis T. KUTSAR		Leht/Lehti: 1/1
	Kuupäev 24.11.2015		Stadium: TÖÖPROJEKT
	Fail 1510_EN_86-str_TP.dwg		Töö nr.: 1510