

D70-S LED

D70519148



D70-S155 LED 1400 DALI 840 SI/WH

Energiasäästlik leed-allvalgusti, mille minimaalne eluiga 50,000 tundi (L70). Pinnapealne allvalgusti. Projekteeritud passiivse jahutussüsteemiga, ilma mehaaniliste osadeta. Tarnitakse täiskomplektisena. Reflektori korpus valualumiiniumist, reflektor metalliseeritud polükarbonaadist ja liiteseade polükarbonaadist korpuses. Tarnitakse alati tolmukattega kaitseks ehitusperioodi ajaks.



Elektrilised parameetrid	
Pinge	230
Maks ping (V)	240
Maks sagedus (Hz)	60
Sagedus (Hz)	50
Liiteseadmete arv 16A B kaitselülitiga	40
Liiteseadmete arv 16A C kaitselülitiga	70
Koguvõimsus (W)	18
Kaal ja mõõdud	
NetWeight	1,4
Kõrgus (mm)	165
Diameeter (mm)	178
CCmax (mm)	133
CCmin (mm)	133
Korpus	
Korpuse värvus	Valge
Korpuse materjal	Aluminum
Optika	
Optika	SI - hõbetatud reflektor
Valgusjaotus üles/all	0/100



Valgusallikas	
Valgusallikas	LED
Värviedastustemperatuur	CRI>80, 4000K
Luumen/vatt	87
Luumenid valgustist	1564
LED valgusvoo vähenemine peale 50000h Ta25 korral	0.90
Arvestuslik eluiga L70 B10 Ta25 korral	60000
MacAdami samm	3
Tehnilised andmed	
Maks töötemperatuur Ta	25
IP klass	20
MinTA (°C)	-20
Liiteseade	
Liiteseadmete arv	1
Liiteseade	DALI
Paigaldus	
Ühendusklemm	2x1,5 PI

D70-S LED D70519148





D70-S155 LED 1400 DALI 840 SI/WH

Energiasäästlik leed-allvalgusti, mille minimaalne eluiga 50,000 tundi (L70). Pinnapealne allvalgusti. Projekteeritud passiivse jahutussüsteemiga, ilma mehaaniliste osadeta. Tarnitakse täiskomplektisena. Reflektori korpus valualumiiniumist, reflektor metalliseeritud polükarbonaadist ja liiteseade polükarbonaadist

tolmukattega kaitseks ehitusperioodi ajaks.



Joonised

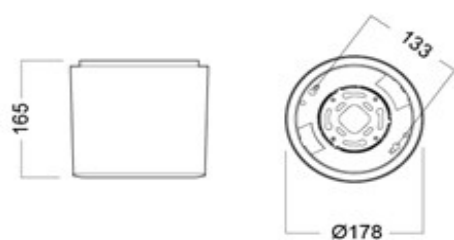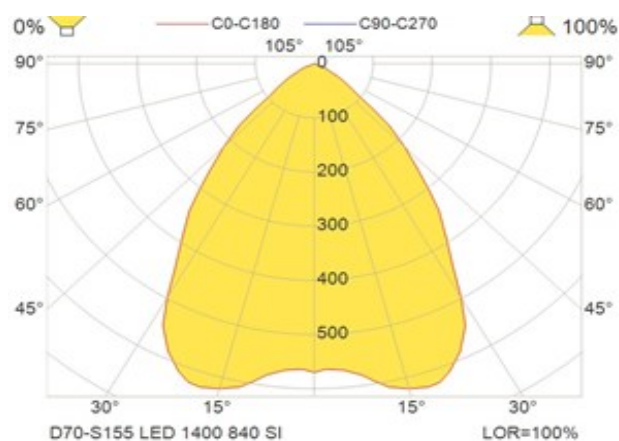

D70-S LED D70519148



D70-S155 LED 1400 DALI 840 SI/WH

Energiasäästlik leed-allvalgusti, mille minimaalne eluiga 50,000 tundi (L70). Pinnapealne allvalgusti. Projekteeritud passiivse jahutussüsteemiga, ilma mehaaniliste osadeta. Tarnitakse täiskomplektisena. Reflektori korpus valualumiiniumist, reflektor metalliseeritud polükarbonaadist ja liiteseade polükarbonaadist

es. S. ak. tolmuks. kaitseks ehitusperioodi ajaks.



Joonised

