

C80-SR

C80S56100



C80-SR1410 LED 4600 HF 840

Glamox C80-SR on pühendatud pindpaigalduseks pikas ravis. Toode on loodud spetsiaalselt leedidele ning on saadaval nii süvis- kui pinnapealse paigaldusega versioonid



Elektrilised parameetrid	
Maks pinge (V)	240
Maks sagedus (Hz)	60
Sagedus (Hz)	50
Pinge	220
Min_alalispinge	198
Koguvõimsus (W)	44
Liiteseadmete arv 16A B kaitselülitiga	19
Liiteseadmete arv 16A C kaitselülitiga	31
Maks_alalispinge	278
Kaal ja mõõdud	
NetWeight	3,8
Kõrgus (mm)	86
Laius mm	68
Brutokaal (kg)	3.8
Pikkus (mm)	1410
Optika	
Reflektori materjal	alumiinium
Reflektori värvus	Hõbehall
Valgusjaotus üles/alla	0/100
Liiteseade	
Liiteseade	HF
Liiteseadmete arv	1

Valgusallikas	
Valgusallikas	LED
Värviedastustemperatuur	CRI > 80, 4000K
Luumen/vatt	105
LED valgusvoo vähenemine peale 50000h Ta25 korral	0.80
Arvestuslik eluiga L70 B10 maks Ta korral	50000
Arvestuslik eluiga L70 B10 Ta25 korral	60000
MacAdami samm	3
Luumenid valgustist	4636
Paigaldus	
Kaabli sisseviikude arv	2
Ühendusklemm	5x2x2.5mm ² vedruklemm
Läbivjuhtmestus	5x2,5
Rivipaigaldus	Yes
Tehnilised andmed	
Maks töötetemperatuur Ta	25
IP klass	20
Korpus	
Korpuse materjal	Alumiinium
Korpuse värvus	Anodized
Märkused	
Vajalik täiendada	EC_Optic

C80-SR C80S56100




C80-SR1410 LED 4600 HF 840


Glamox C80-SR on pühendatud pindpaigalduseks pikas ravis. Toode on loodud spetsiaalselt leedidele ning on saadaval nii süvis- kui pinnapealse paigaldusega versioonid



Joonised

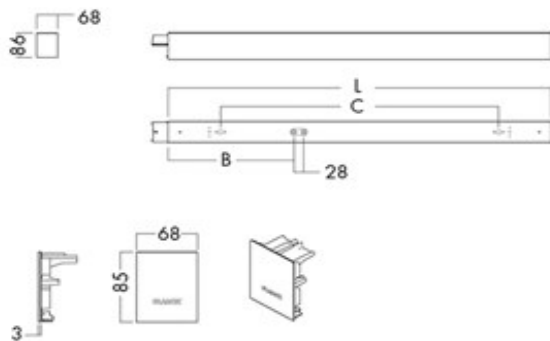

Type	L	C	B
C80-SR564	564	254	N/A
C80-SR1128	1128	818	371
C80-SR1410	1410	1100	371
C80-SR1692	1692	1382	371
C80-SR3384	3384	1382	371

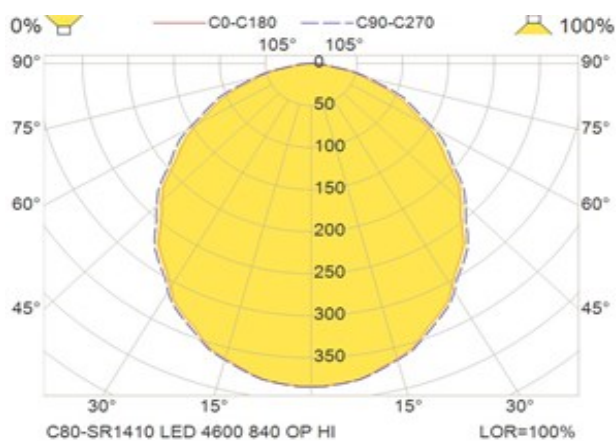

C80-SR C80S56100



C80-SR1410 LED 4600 HF 840

Glamox C80-SR on pühendatud pindpaigalduseks pikas ravis. Toode on loodud spetsiaalselt leedidele ning on saadaval nii süvis- kui pinnapealse paigaldusega versioonid



Joonised

