

i20 | i20 LED

I20083545



i20-1200 LED 4600 HF 840 OP

Pritsmekindel universaalne interjööri- ja tööstusvalgusti. Kergesti paigaldatav lagedele või seintele, siinidele või horisontaaltrossidele. Valgusti korpus on valmistatud Galvfan terasplekist ning viimistletud epoksüüd / polüesterpulbervärviga. Otsadetailid PC / ABS materjalist.



Elektrilised parameetrid

Maks ping (V)	2 4 0
Maks sagedus (Hz)	6 0
Sagedus (Hz)	5 0
Pinge	2 2 0
Liiteseadmete arv 16A B kaitselülitiga	1 0
Koguvõimsus (W)	4 4

Kaal ja mõõdud

NetWeight	3
Pikkus (mm)	1 2 3 0
Laius mm	1 7 4
Kõrgus (mm)	5 0

Optika

Optika	O P
Hajuti materjal	Akrüül
Valgusjaotus üles/alla	0 / 1 0 0

Liiteseade

Liiteseade	H F
Liiteseadmete arv	1



Valgusallikas

Valgusallikas	LED
Värviedastustemperatuur	CRI > 80, 4000K
Luumen/vatt	1 0 5
Arvestuslik eluiga L70 B10 maks Ta korral	5 0 0 0 0
MacAdami samm	3
Luumenid valgustist	4 6 1 8

Tehnilised andmed

IP klass	4 4
Maks töötemperatuur Ta	4 5
MinTA (°C)	- 2 5

Korpus

Korpuse värvus	Valge
Korpuse materjal	GalvSteel

Paigaldus

Ühendusklemm	5x2x2.5mm ² vedruklemm
--------------	-----------------------------------

i20 | i20 LED

I20083545





i20-1200 LED 4600 HF 840 OP

Pritsmekindel universaalne interjööri- ja tööstusvalgusti. Kergesti paigaldatav lagedele või seintele, siinidele või horisontaaltrossidele. Valgusti korpus on valmistatud Galvfan terasplekist ning viimistletud epoksüüd / polüesterpulbervärviga. Otsadetailid PC / ABS materjalist.



Joonised

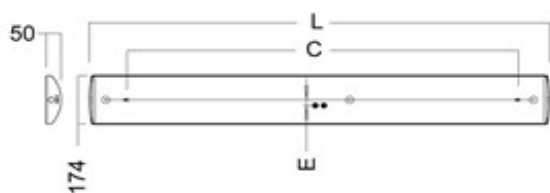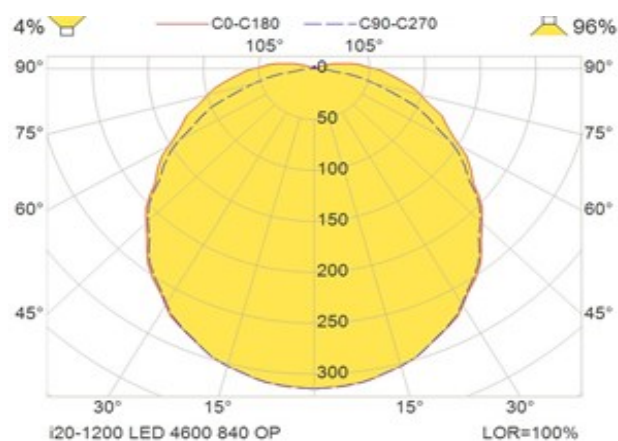

i20	L	C	E
14W	630	400	20.5
28/54W	1230	1000	20.5
35/49W	1530	1300	20.5
i20-600 LED	630	400	20.5
i20-1200 LED	1230	1000	20.5
i20-1500 LED	1530	1300	20.5