

Modul-R LED MOR213525



MODUL-R600 LED 4400 DALI C2 840 OP

Modul Square LED on moodullakke süvistatav valgusti. Kõrge kvaliteetne opaalkate tagab ühtlase pinnavalguse ja kõrge kasuteguri. Kasutusel kõrge kvaliteetse LED moodulid, mis tagavad uuel tasemel energiasäästlikkuse.



Valgusallikas

Valgusallikas	LED
Värviedastustemperatuur	CRI > 80, 4000K
Luumenid valgustist	4 389
LED valgusvoo vähenemine peale 50000h Ta25 korral	0.85
Luumen/vatt	1 19
Arvestuslik eluiga L70 B10 Ta25 korral	80 000
Arvestuslik eluiga L70 B10 maks Ta korral	50 000
MacAdami samm	3

Kaal ja mõõdud

NetWeight	6,2
Pikkus (mm)	5 97
Laius mm	5 97
Kõrgus (mm)	4 7

Tehnilised andmed

Maks tööt temperatuur Ta	3 5
IP klass	44 from underneath

Liiteseade

Liiteseadmete arv	1
Liiteseade	DALI

Elektrilised parameetrid

Maks pinge (V)	2 4 0
Maks sagedus (Hz)	6 0
Sagedus (Hz)	5 0
Pinge	2 2 0
Koguvõimsus (W)	3 7
Liiteseadmete arv 16A B kaitselülitiga	1 2
Liiteseadmete arv 16A C kaitselülitiga	2 4

Optika

Optika	O P
Valgusjaotus üles/alla	0 / 100

Korpus

Korpuse värvus	Valge
Korpuse materjal	Teras

Paigaldus

Kaabli pikkus (m)	2.5
Ühendusklemm	5x2x2.5mm ² vedruklemm

Modul-R LED MOR213525





MODUL-R600 LED 4400 DALI C2 840 OP

Modul Square LED on moodullakke süvistatav valgusti. Kõrge kvaliteetne opaalkate tagab ühtlase pinna valguse ja kõrge kasuteguri. Kasutusel kõrge kvaliteetse LED moodulid, mis tagavad uuel tasemel energiasäästlikkuse.



Joonised

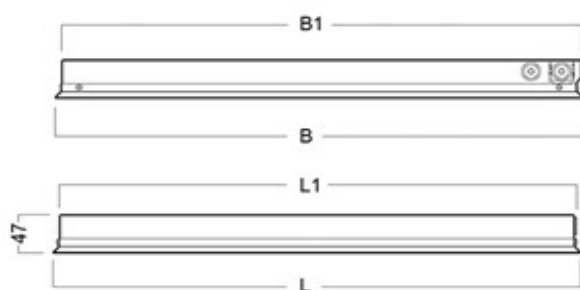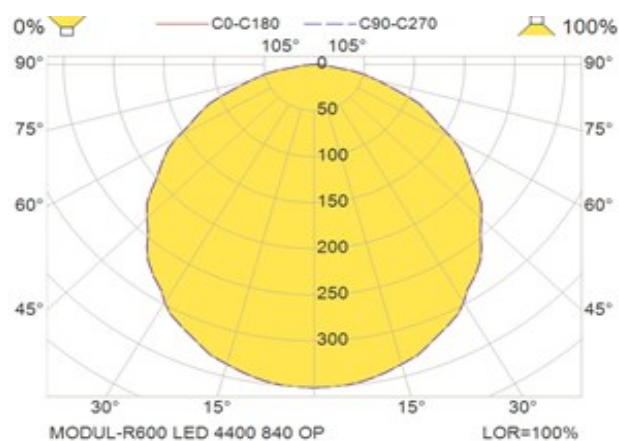

Modul	L mm	L1 mm	B mm	B1 mm	Cut out
600 x 600	597	585	597	588	Only VTB
600 x 1200	1197	1185	597	588	Only VTB
625 x 625	622	609	622	612	Only VTB