




Töötaja
Telefon
Faks
e-post

WE-EF 108-1157 VFL530 [S70] IP66:LED-24/24W/4K / Valgustite andmetabel

Helendus 1:

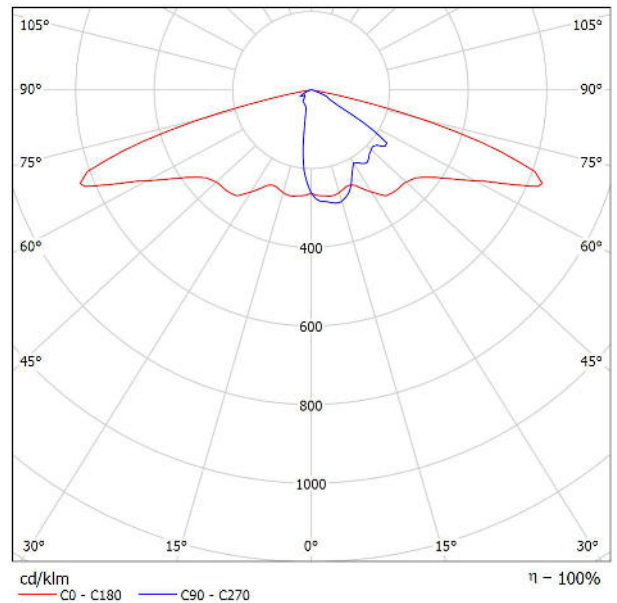

Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100
CIE Flux kood: 30 62 95 100 100

IP66, Class I or Class II. IK08. Marine-grade die-cast aluminium alloy. 5CE superior corrosion protection including PCS hardware. Silicone CCG® Controlled Compression Gasket. UV stabilised acrylic panel in RFC® technology. Integrated heat sinks. Easy removal and replacement of LED board. CAD optimised OLC® PMMA lens for superior illumination and glare control. The luminaire is factory-sealed and does not need to be opened during the installation.
Spigot D: 76 x 80 mm (optional 60 x 80 mm).
Recommended mounting height 2.5-8.0 m, depending on lamp type selected.

Puuduvate sümmeetriaomaduste tõttu ei saa selle valgusti kohta UGR-tabelit esitada.

Tötleja
Telefon
Faks
e-post

Tänav 1 / Planeerimisandmed



Tänavaprofiil

Kõnnitee 1

(Laius: 3.000 m)

Säilivustegur: 0.90

Valgustite paigutused

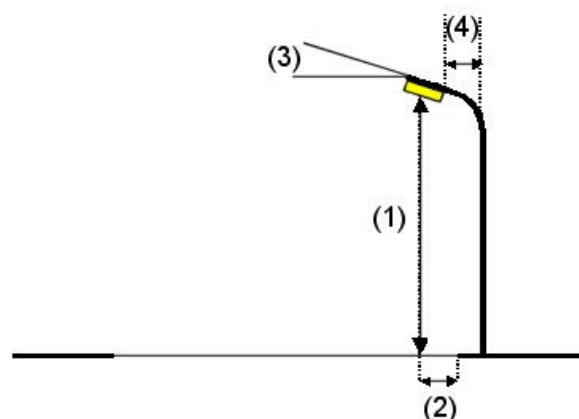

Valgusti: WE-EF 108-1157 VFL530 [S70] IP66:LED-24/24W/4K
 Valgusvõimsus (Valgusti): 3020 lm
 Valgusvõimsus (Lambid): 3024 lm
 Valgusti võimsus: 29.0 W
 Paigutus: ühepooliselt all
 Põstide vahekaugus: 47.000 m
 Paigalduskõrgus (1): 6.600 m
 Valgustuspunkti kõrgus: 6.600 m
 Üleulatus (2): -0.055 m
 Kõnnitee kalle (3): 0.0 °
 Kõnnitee pikkus (4): 0.000 m

Valgustugevuse suurimad väärtused

juures 70°: 929 cd/klm

juures 80°: 79 cd/klm

juures 90°: 0.00 cd/klm

Iga kord kõigis suundades, mis moodustavad tarvituskõlbulikult paigaldatud valgusti korral alumise vertikaaljoonega etteantud nurga.

Ükski valgustugevus ei üle 90°.

Paigutus vastab valgustugevuse klassile G3.


Paigutus vastab pimestusteguri klassile D.6.



Töötaja
Telefon
Faks
e-post

Tänav 1 / Valgustite arvu loend


WE-EF 108-1157 VFL530 [S70] IP66:LED-
24/24W/4K
Artikli nr.: 108-1157
Valgusvõimsus (Valgusti): 3020 lm
Valgusvõimsus (Lambid): 3024 lm
Valgusti võimsus: 29.0 W
Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100
CIE Flux koefitsient: 30 62 95 100 100
Varustatus: 24 x LED-24/24W/740 - 4000K
(Parandustegur 1.000).





Töötaja
Telefon
Faks
e-post

Tänav 1 / Hinnanguväli Kõnnitee 1 / Tulemuste ülevaade

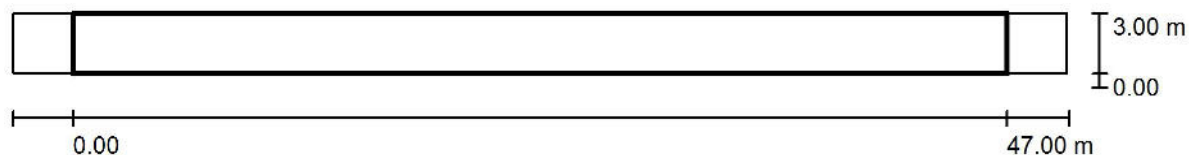

Säilivustegur: 0.90

Mõõtkava 1:379

Raster: 16 x 3 punkti

Juurdekuuluvad tänavaelemendid: Kõnnitee 1.

Väljavalitud valgustusklass: S4

(Kõik fiktioonilised nõuded on täidetud.)

Tegelikud väärtused arvutuse käigus:

Planeeritud väärtused vastavalt klassile:

Täidetud/Ei ole täidetud:

 E_m [lx]

6.22

 ≥ 5.00  E_{min} [lx]

1.04

 ≥ 1.00 