LÕIGE 2-2

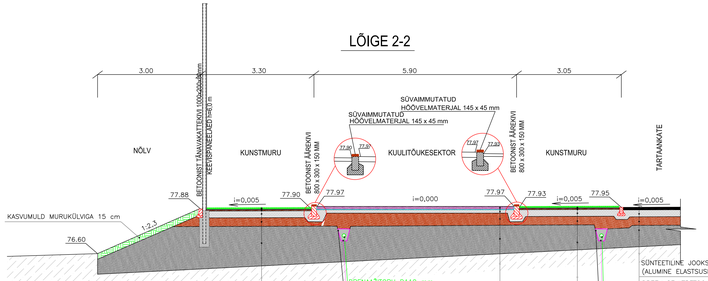

"MONOFILAMENT"-KIUGA KUNSTMURU LÕIME PIKKUSEGA 40 mm (KUMMIGRAANUL 16 mm, LIIVATÄIDE 12 mm)

TAASKASUTATUD KUMMIST VALATUD VÄTRUV ALUSKIHT, SBR KUMMIGRAANULI ø3...8 mm, PU SIDEAINE (LIIM) OSAKAAL 12%

GRANIITSÕELMETEST 0/6 TASANDUSKIHT (PEENOSISTE SISALDUS 8...12 %) 4 cm

KILLUSTIKUST KILLUMISKIHT 4/16, kulu 25 kg/m²

FRAKTSIONEERITUD KILLUSTIK 16/32 (E>=140 MPa) 20 cm

DREENKIHT (K>=2 m/ööp, E>=80 MPa) 25 cm

TÄITEPINNAS (K>=0,5 m/ööp, E>=60 MPa) 45...130 cm

OLEMASOLEV PROFILEERITUD JA TIHENDATUD ALUSPINNAS (SAVILIIVMOREEN)

GRANIITSÕELMED 0/6 10 cm
GEOTEKSTIIL (II KLASS)
KILLUSTIK 16/32 KOOS KILLUMISKIHIGA 4/16 (kulunorm 25 kg/m²) 15cm
DREENKIHT (K>=2 m/ööp, E>=80 MPa) 20...40 cm
TÄITEPINNAS (K>=0,5 m/ööp, E>=60 MPa) 120...150 cm
OLEMASOLEV PROFILEERITUD JA TIHENDATUD ALUSPINNAS (SAVILIIVMOREEN)

SÜNTEETILINE JOOKSURADADE KATTESÜSTEEM, MIS PEAB OMAMA IAAF SERTIFIKAATI (ALUMINE ELASTSUSKIHT 10mm JA PEALMINE KULUMISKIHT PRITSEKIHNA 3mm)

DREENASFALTBETOON PA12 6,5 cm

KILLUSTIKUST KILLUMISKIHT 4/16, kulu 25 kg/m²

FRAKTSIONEERITUD KILLUSTIK 16/32 (E>=140 MPa) 20 cm

DREENKIHT (K>=2 m/ööp, E>=80 MPa) 25 cm

TÄITEPINNAS (K>=0,5 m/ööp, E>=60 MPa) 50...70 cm

OLEMASOLEV PROFILEERITUD JA TIHENDATUD ALUSPINNAS (SAVILIIVMOREEN)

"MONOFILAMENT"-KIUGA KUNSTMURU LÕIME PIKKUSEGA 40 mm (KUMMIGRAANUL 16 mm, LIIVATÄIDE 12 mm)

TAASKASUTATUD KUMMIST VALATUD VÄTRUV ALUSKIHT, SBR KUMMIGRAANULI ø3...8 mm, PU SIDEAINE (LIIM) OSAKAAL 12%

GRANIITSÕELMETEST 0/6 TASANDUSKIHT (PEENOSISTE SISALDUS 8...12 %) 4 cm

KILLUSTIKUST KILLUMISKIHT 4/16, kulu 25 kg/m²

FRAKTSIONEERITUD KILLUSTIK 16/32 (E>=140 MPa) 20 cm

DREENKIHT (K>=2 m/ööp, E>=80 MPa) 25 cm

TÄITEPINNAS (K>=0,5 m/ööp, E>=60 MPa) 60...80 cm

OLEMASOLEV PROFILEERITUD JA TIHENDATUD ALUSPINNAS (SAVILIIVMOREEN)

LÕIGE 3-3

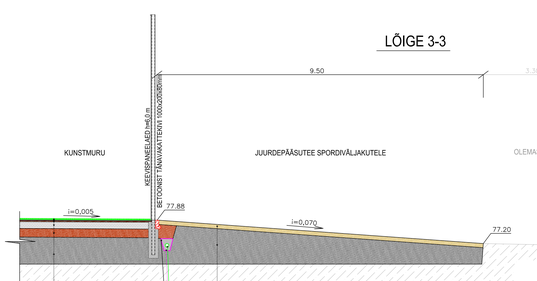

KILLUSTIKUSEGU 0/31,5 12 cm

TÄITEPINNAS (K>=0,5 m/ööp, E>=60 MPa) 50...120 cm

OLEMASOLEV PROFILEERITUD JA TIHENDATUD ALUSPINNAS (SAVILIIVMOREEN)

"MONOFILAMENT"-KIUGA KUNSTMURU LÕIME PIKKUSEGA 40 mm (KUMMIGRAANUL 16 mm, LIIVATÄIDE 12 mm)

TAASKASUTATUD KUMMIST VALATUD VÄTRUV ALUSKIHT, SBR KUMMIGRAANULI ø3...8 mm, PU SIDEAINE (LIIM) OSAKAAL 12%

GRANIITSÕELMETEST 0/6 TASANDUSKIHT (PEENOSISTE SISALDUS 8...12 %) 4 cm

KILLUSTIKUST KILLUMISKIHT 4/16, kulu 25 kg/m²

FRAKTSIONEERITUD KILLUSTIK 16/32 (E>=140 MPa) 20 cm

DREENKIHT (K>=2 m/ööp, E>=80 MPa) 25 cm

TÄITEPINNAS (K>=0,5 m/ööp, E>=60 MPa) 60...80 cm

OLEMASOLEV PROFILEERITUD JA TIHENDATUD ALUSPINNAS (SAVILIIVMOREEN)

LÕIGE 4-4

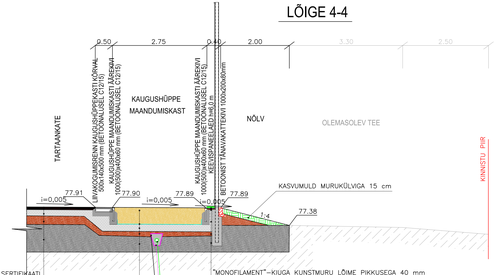

SÜNTEETILINE JOOKSURADADE KATTESÜSTEEM, MIS PEAB OMAMA IAAF SERTIFIKAATI (ALUMINE ELASTSUSKIHT 10mm JA PEALMINE KULUMISKIHT PRITSEKIHNA 3mm)

DREENASFALTBETOON PA12 6,5 cm

KILLUSTIKUST KILLUMISKIHT 4/16, kulu 25 kg/m²

FRAKTSIONEERITUD KILLUSTIK 16/32 (E>=140 MPa) 20 cm

DREENKIHT (K>=2 m/ööp, E>=80 MPa) 25 cm

TÄITEPINNAS (K>=0,5 m/ööp, E>=60 MPa) 70...90 cm

OLEMASOLEV PROFILEERITUD JA TIHENDATUD ALUSPINNAS (SAVILIIVMOREEN)

KAUGUSHÜÜPPEKASTI TÄIDE (PEENLIIV) 50 cm

PAEKIVIKILLUSTIK 16/32 (E>=140 MPa) 20 cm

PAEKIVIKILLUSTIKUST KILLUMISKIHT 4/16, kulu 25 kg/m²

DREENKIHT (K>=2 m/ööp, E>=80 MPa) keskm. 10 cm

TÄITEPINNAS (K>=0,5 m/ööp, E>=60 MPa) 40...50 cm

OLEMASOLEV PROFILEERITUD JA TIHENDATUD ALUSPINNAS (SAVILIIVMOREEN)

"MONOFILAMENT"-KIUGA KUNSTMURU LÕIME PIKKUSEGA 40 mm (KUMMIGRAANUL 16 mm, LIIVATÄIDE 12 mm)

TAASKASUTATUD KUMMIST VALATUD VÄTRUV ALUSKIHT, SBR KUMMIGRAANULI ø3...8 mm, PU SIDEAINE (LIIM) OSAKAAL 12%

GRANIITSÕELMETEST 0/6 TASANDUSKIHT (PEENOSISTE SISALDUS 8...12 %) 4 cm

KILLUSTIKUST KILLUMISKIHT 4/16, kulu 25 kg/m²

FRAKTSIONEERITUD KILLUSTIK 16/32 (E>=140 MPa) 20 cm

DREENKIHT (K>=2 m/ööp, E>=80 MPa) 25 cm

TÄITEPINNAS (K>=0,5 m/ööp, E>=60 MPa) 60...80 cm

OLEMASOLEV PROFILEERITUD JA TIHENDATUD ALUSPINNAS (SAVILIIVMOREEN)

010119		VILJANDI VALLAVALITSUS		
PROJEKTJUHT	E.HIMMET		STAAD.	LEHT	LEHTI
PÄDEVUSIK	A. PÕRK	VILJANDI VALD, HEIMTALI PÕHIKOOLI SPORDIVÄLJAKUD	PP	TL-6-06	14
KOOSTAS	R. REIN		MKA lepingukood E 2010200LP KÜ: EEP2010200 ELJ000007 EL-EEP2006-0001 SPF0207006000		
			Rõõmet OÜ Reg.kood 10207096 Tallinn, Pärnu mnt 157B MU 0101-1394 kehtiv		
Kuupäev	07.06.2019	LÕIKED 2-2, 3-3 JA 4-4	REAB@certificate / www.REAB.ee		
M 1:50					